CAT

Imagen del producto

Image of the product shown

Caja para Contactores y Relevos Térmicos

Aplicaciones

Estas cajas se utilizan en instalaciones de ambientes peligrosos para: • Dar arranque y parada a motores, bombas, máquinas de transporte, etc. • Proteger al elemento que conecta en forma térmica con su relevo térmico. • Regular el amperaje de corte, según el modelo de contactor.


Normas

• Según I.E.C: IRAM-IAP-IEC 79.0 y 79.1 • Según N.E.C art. 500: UL N° 698.

Clasificación

Corresponde a las certificaciones de los gabinetes Modelo CV. Ver hoja de certificaciones de productos.

Dimensiones

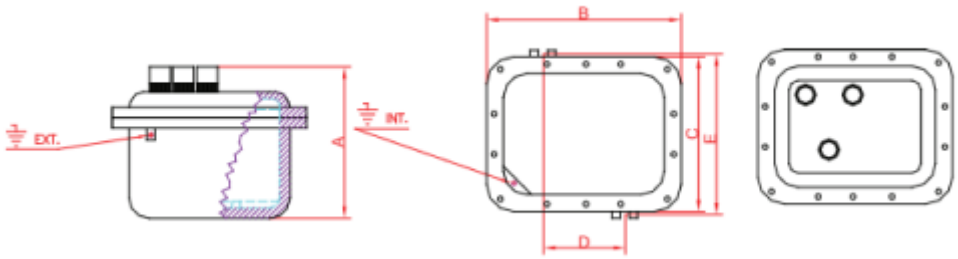



Olivero y Rodriguez
Electricidad SAICFI