

CAT

Imagen del producto

Caja para Contactores y Relevos Térmicos



Aplicaciones

Estas cajas se utilizan en instalaciones de ambientes peligrosos para:

- Dar arranque y parada a motores, bombas, máquinas de transporte, etc.
- Proteger al elemento que conecta en forma térmica con su relevo térmico.
- Regular el amperaje de corte, según el modelo de contactor.



Normas

- Segundo I.E.C: IRAM-IAP-IEC 79.0 y 79.1 • Segundo N.E.C art. 500: UL N° 698.




Clasificación

Corresponde a las certificaciones de los gabinetes Modelo CV. Ver hoja de certificaciones de productos.



Dimensiones

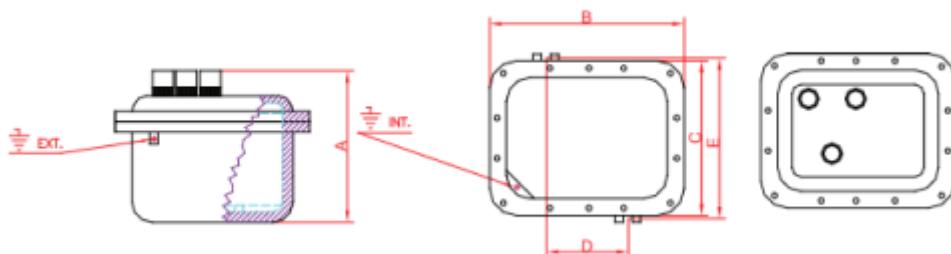



Olivero y Rodriguez
Electricidad SAICFI